



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

СПАСАТЕЛЬНОЕ  
СРЕДСТВО  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
ДИСТАНЦИОННОЕ  
ССИ-9Д-К

ООО НПП МСС г Санкт-Петербург

ССИ-9Д-К представляет собой надувной плавучий элемент в виде подковы, снабженный системой автоматического/ручного надувания.

Надув ССИ-9Д-К может производиться двумя способами:

- автоматически: после погружения в воду;
- вручную: для активации необходимо потянуть за фал с рукояткой системы надувания.

Доставка к человеку в воде:

- на небольшие расстояния производится забрасыванием вручную;
- на значительные расстояния, с использованием квадрокоптера. При обнаружении потерпевшего в воде ССИ-9Д-К по команде оператора (спасателя) сбрасывается в воду.

После того, как ССИ-9Д-К оказался в воде, срабатывает автоматическая система надувания и надувает плавучий элемент.

## Технические характеристики


- Плавучесть ССИ-9Д-К не менее 90 Н в течение 24 часов.
- Цвет плавучего элемента: красный, красно-оранжевый, желтый или сопоставимый .
- Масса не более 1,0 кг.
- Температурные режимы: хранение при температуре воздуха от минус 30°C до +65°C; эксплуатация при температуре воздуха от минус 15°C до +40°C и температуре воды от 0°C до +30°C.

## Дополнительная информация

- Спасательное средство индивидуальное дистанционное ССИ-9Д-К служит для оказания помощи людям, оказавшимся в воде.
- ССИ-9Д-К предназначено для снабжения судов, плавсредств, а также оборудования спасательной инфраструктуры прибрежных территорий, бассейнов и т.п.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

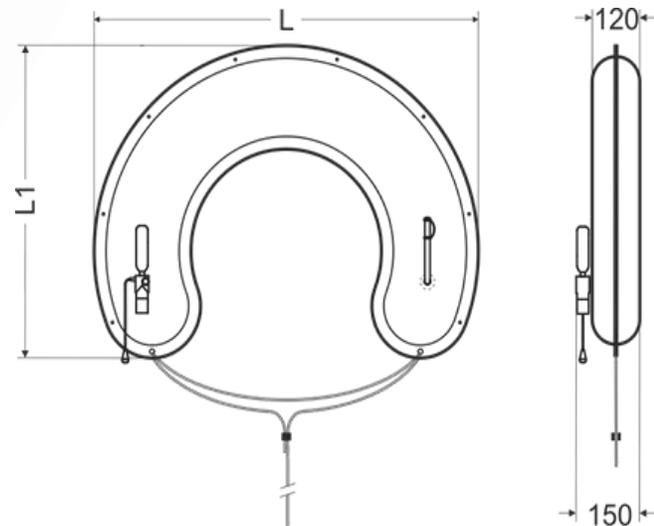

Расходные материалы при автоматическом надувании:

- - баллон CO2 38гр;
- - картридж
- - клип-индикатор.

Изготовитель гарантирует соответствие ССИ-9Д-К требованиям технических условий 7801082270-051-18 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок устранения дефектов изготовителем – 12 месяцев с даты изготовления ССИ-9Д-К.

Срок службы ССИ-9Д-К– 5 лет.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

L= 725 / 968 мм; L1= 710 / 736 мм Толщина 150 / 35 мм  
Габариты плавучего элемента ССИ-9Д-К (в надутом/ненадутом состоянии)  
Возможно поставка модели ССИ-9Д-Н (сумкой на пояс) .